

1 Package Contents / 包装内容/ 包裝內容

Kindly ensure the product's contents upon unpacking; please refer to this quick start guide regarding the product 's specifications and important notices.

打开包装确认产品包装内容, 并请详细阅读此手册, 认识产品规格特性与注意事项。
打開包裝確認產品包裝內容, 並請詳細閱讀此手冊, 認識產品規格特性與注意事項。



Controller x 1
主机
主機



Quick Start Guide x 1
快速安装手册
快速安裝手冊

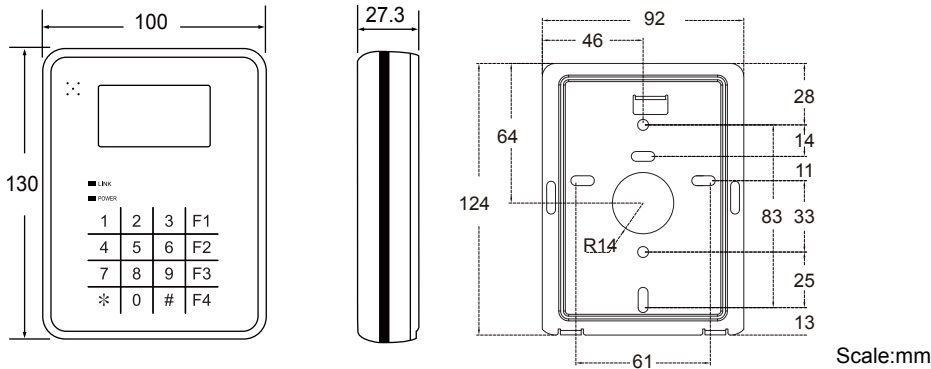


Plate x 1
固定板
固定板




Hexkey wrench x 1
Screw x 4/ Cable x 3
六角扳手/螺丝/传输线
六角扳手/螺絲/傳輸線

2 Physical Dimension / 外观尺寸/ 外觀尺寸




3 Installation / 安装/ 安裝

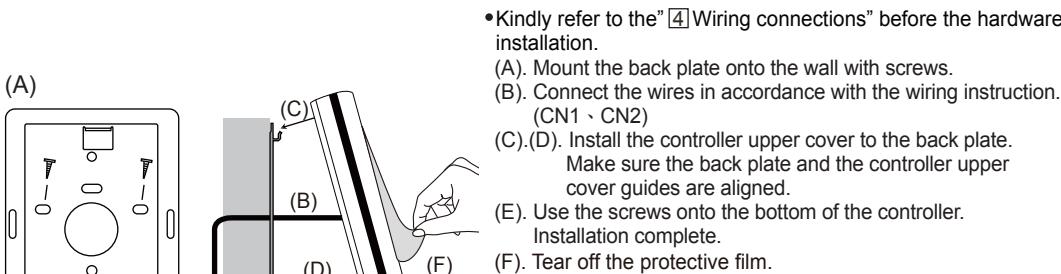

- Kindly refer to the "4 Wiring connections" before the hardware installation.
- (A). Mount the back plate onto the wall with screws.
- (B). Connect the wires in accordance with the wiring instruction. (CN1、CN2)
- (C),(D). Install the controller upper cover to the back plate. Make sure the back plate and the controller upper cover guides are aligned.
- (E). Use the screws onto the bottom of the controller. Installation complete.
- (F). Tear off the protective film.

- 安裝前請先參考 "4 接線"。
- (A). 將固定板上固定螺絲使其固定在牆上。
- (B). 依照接線說明將線接上(CN1,CN2)。
- (C),(D). 由上而下掛上主機往底座蓋合。
- (E). 鎖上主機底部兩個螺絲,即完成安裝。
- (F). 請撕掉保護膜。

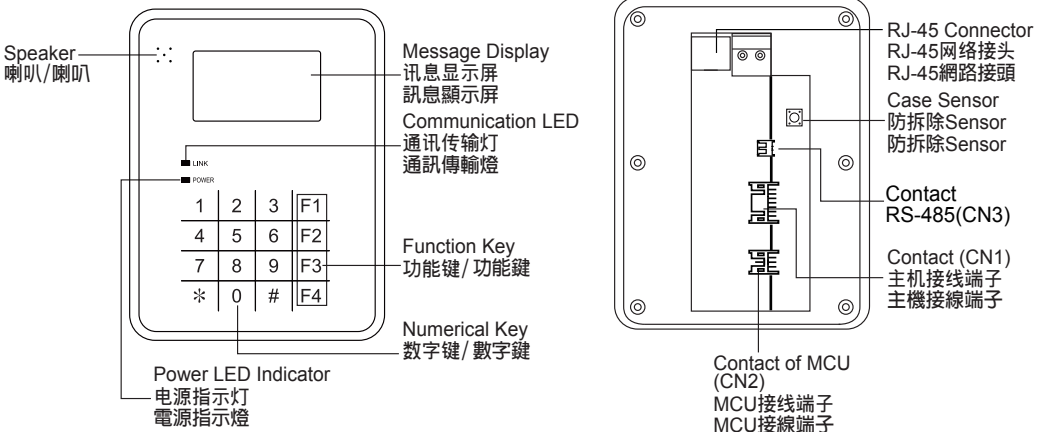

4 Wiring Connections / 接线/ 接線

- NOTE: To avoid device damage, please do not connect it with PoE Hub.
- 注意: 请勿连接至PoE Hub 以免造成设备烧毁
- 注意: 請勿連接至PoE Hub 以免造成設備燒毀

HUNDURE


HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

STANDALONE ELEVATOR CONTROLLER

HDE-972 SERIES

Quick Start Guide
快速安装手册
快速安裝手冊
Ver. 3.0

•Communication / 通讯接线方式/ 通訊接線方式

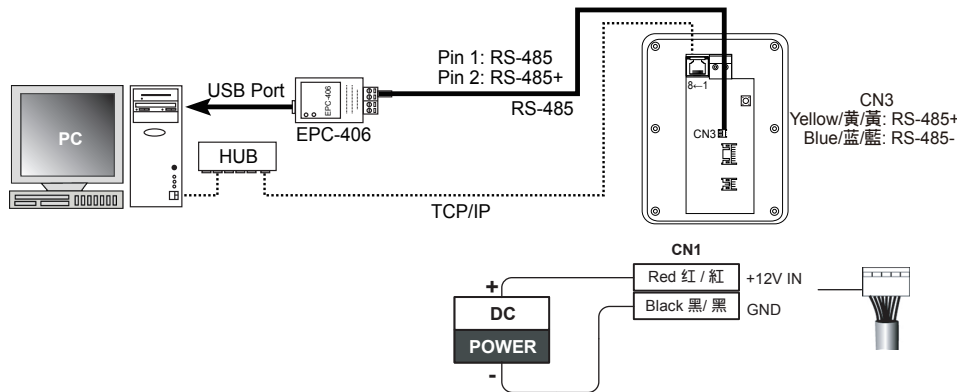


Note: HDE-972 is only able connecting with MCU-0016 and max. connects to 15 pcs. MCU-0016 ID is from 0~15.

注意: HDE-972只能接MCU-0016,最多可接16片MCU-0016,MCU-0016的ID為0~15。


注意: HDE-972只能接MCU-0016,最多可接16片MCU-0016, MCU-0016的ID為0~15。

MCU-0016 Q'ty MCU-0016數量	MCU ID	Relay Q'ty Relay數量
1	0	1~16
2	1	17~32
3	2	33~48
4	3	49~64
5	4	65~80
6	5	81~96
7	6	97~112
8	7	113~128
9	8	129~144
10	9	145~160
11	10	161~176
12	11	177~192
13	12	193~208
14	13	209~224
15	14	225~240
16	15	241~256

Note:Only for the PXR-662MSL-R Reader/注意:仅限接PXR-662MSL-R Reader/注意:僅限接PXR-662MSL-R Reader

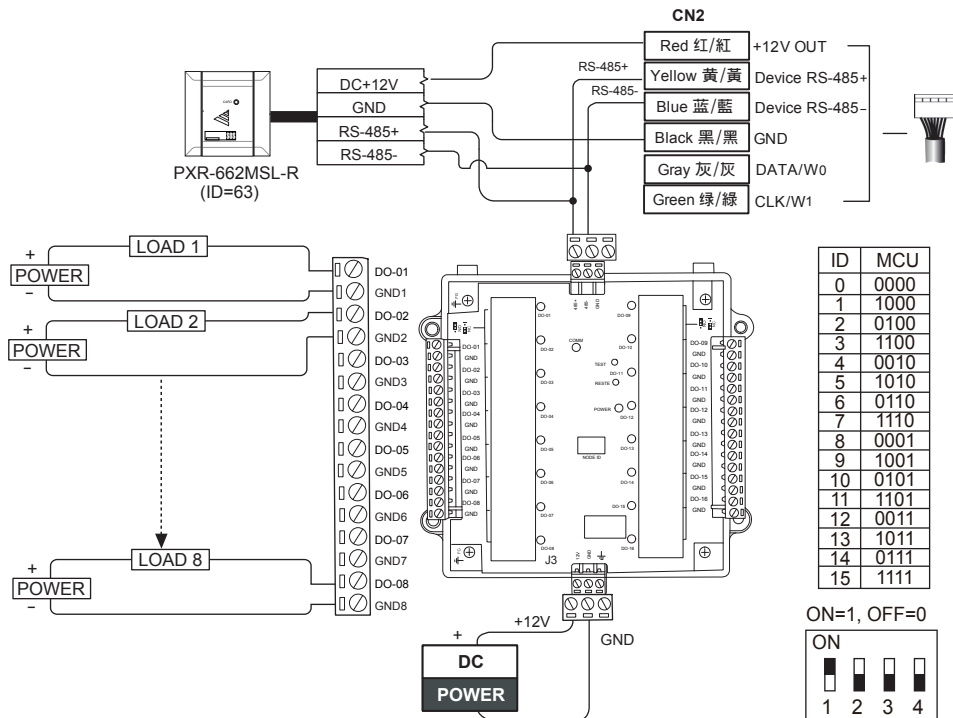

5 Testing / 测试/ 測試

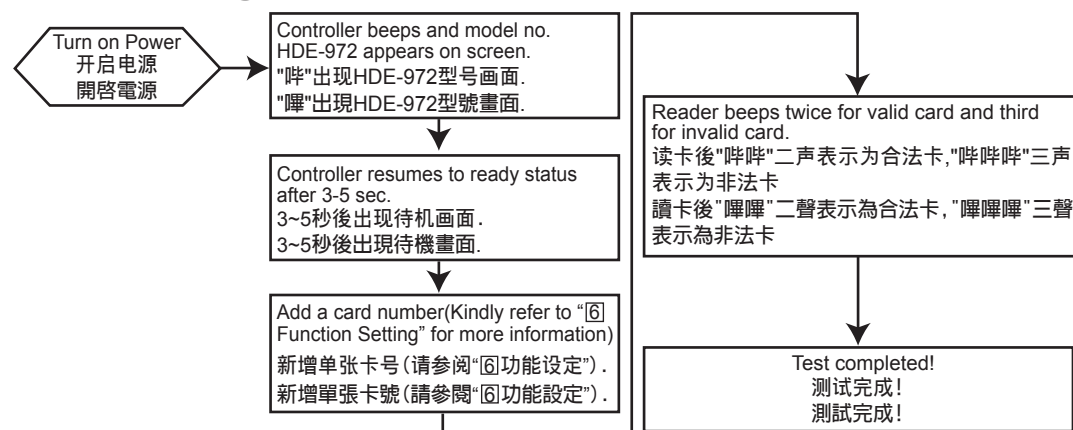

One Year Limited Warranty / 产品保固证明书 / 產品保固證明書

We warrants this product against defect in material or workmanship for 1 year from the date of purchase. If such a defect is discovered within this warranty limitation, contact your direct vendor for repair or replacement of your unit.

When returning the product, you must ship the product in its original packaging or packaging that gives an equal degree of protection. This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than We.

In no event shall We liability exceed the price paid for the product from direct, indirect, special, incidental, or consequential, damages resulting from the use of the product the product, its accompanying software, or it's documentation. We makes no warranty or representation expressed, implied, or statutory, with respect to its products,contents of use of this documentation and all accompanying software, and specially disclaims its quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose. We reserves the right to revise or update its product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若您是在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。

當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。

此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。

此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。

起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。

關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。

本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編制無義務通知任何個人或者購買者。

我們保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若您是在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡本公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。

當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。

此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。

此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由本公司以外的人員企圖修復此產品。

起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟件或其它文檔的損害, 本公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。

關於產品的軟件和文檔編制的全部內容, 本公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。

本公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟件或者文檔編制無義務通知任何個人或者購買者。

Model / 型号 / 型號	Serial no. / 序号 / 序號	Date of Purchase / 购买日期 / 購買日期	Reseller stamp / 经销商 / 經銷商

Warranty will be valid only after filling out this form and stamped or signed by reseller!

此保固书必须填写妥各项内容, 并且盖有经销商印鉴始为有效。

此保固書必須填寫妥各項內容, 並且蓋有經銷商印鑑始為有效。

6

Function Settings/功能设定/ 功能設定

