

HDE-972PM-R 社區信箱管理主機



信箱管理 信件語音 觸摸按鍵 液晶螢幕


功能特色

- 適用於社區信箱管理，住戶讀卡可自動開啓用戶的信箱門，如用戶有掛號信，會主動以語音通知提醒住戶領取，並提供LCD訊息提示。
- 提供掛號信語音通知及LCD訊息提示功能。
- 最多可連接 16 組輸出控制板 (MCU-0016)，可管控達 256 個信箱權限。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供內建RS-485 & TCP / IP連線模式，供電腦連線管理設定。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電後資料可儲存一年。
- 內建電子時鐘及 Watchdog 程式設計，提供準確的日期、時間提示，以確保主機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HCOS 社區管理系統
選購：	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PXR-662-R 感應式讀卡機 ■ MCU-0016 輸出控制器 ■ IM-1100U 取信讀卡機

系統架構

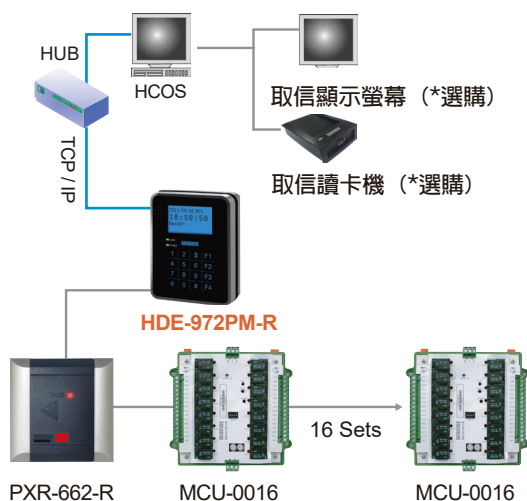

規格

型號	HDE-972PM-R
讀卡格式	Mifare-1 (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組) / RS-485 (1組)
輸入點	2 組數位偵測輸入 (防拆機偵測 x 1、保留 x 1)
輸出點	1組輸出 (保留)
合法權限	18,000 組
事件記錄	18,000 筆
LED 顯示器	電源 / 通訊 指示燈
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器
按鍵	16 Key (F1-F4, 0-9, *, #) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA. (max. 不含副讀卡機)
通訊介面	RS-485 / TCP/IP
傳輸速率	RS-485 : 9,600/19,200 bps-N-8-1, TCP/IP : 10/100 Mbps
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)
重量	450g

