RAC-2400N-BS TCP / IP 多門門禁控制主機

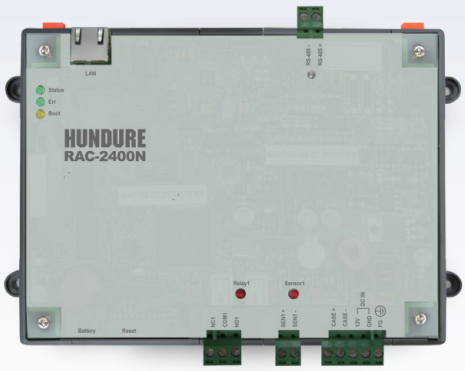

功能特色

- 提供 Modbus/TCP 標準協定可連接第三方圖控軟體，提供門禁相關狀態顯示及遠端開門功能。
- 具可控制 4 / 8 / 16 門三種型式。
- 內建 TCP / IP 通訊介面，供電腦連線管理設定用。
- 提供 1 組繼電器 (Relay) 輸出，供連動報警使用。
- 大型記憶體容量，具 30,000 筆合法卡、80,000 筆事件記錄。
- 具有光藕合隔離保護的輸入點，供警報信號輸入及主機防拆除偵測連接使用。
- 主機與讀卡機採分離設計，最多可連接 16 組 RS-485 L 系列讀卡機或 ACU-100 門禁控制主機 (搭配 2 組 T2/Wiegand 的讀卡機使用)，可設定為：單門雙向讀卡或單向讀卡管制 (外出採紅外線或按鈕開關)。
- 提供 256 組時段及 256 組時區表，每日可設定 8 組不同時段。
- 提供64 組假日表，每組可設定 100 個假日。
- 具黑名單及巡邏卡等多種卡別設定，並可設定卡片使用有效期限，以提高門禁的安全性。
- 具反潛回 (Anti-PassBack) 及脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報連絡管理中心。
- 內建電子計時裝置 (RTC) 提供準確的日期及時間提示，另具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 產品採用工業級的滑軌式及鎖附式設計，接線採用快拆式的端子台設計，方便安裝及檢修。

訂購資訊

包裝內容	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體	■ HAMS-24 管理系統
選購	■ RS-485 L 系列讀卡機 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器 ■ ACU-100 控制器

規格

型號	RAC-2400N-BS
輸入點	2 組數位偵測輸入 (輸入點偵測 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	1 組輸出 (警報 x 1)
合法卡 / 事件記錄	30,000 / 80,000
LED顯示器	電源 / 狀態 / 通訊 指示燈
計時裝置	有
IP 設定	提供工具程式設定 IP
讀卡機介面	RS-485
電源輸入	DC 12V / 1A (不含讀卡機)
消耗電流	500mA (max. 不含讀卡機)
通訊介面	TCP / IP
傳輸速率	10 / 100 Mbps
工作溫度	-10˚C ~ 55˚C / 14˚F ~ 131˚F
相對溼度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	150mm(L) x 210mm(W) x 29mm(H)
重量	297g

系統架構

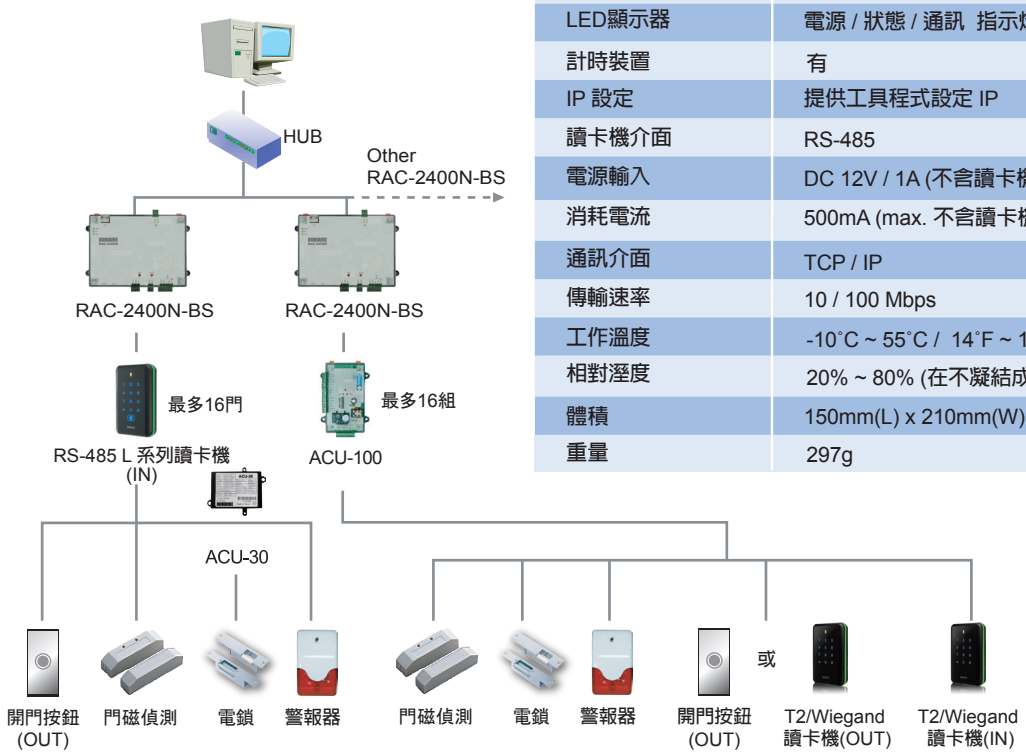

※產品設計及規格如有異動將不另行通知。