


ML-210 信箱鎖



規格

型號	ML-210
控制方式	可選擇預設為斷電開或通電開模式
輸入電壓	可選DC-12V / 300mA 或 DC-24V / 150mA (使用通電開門模式，待機不耗電)
產品應用	信箱、寄存櫃、綜合櫃、更衣室衣櫃
體積 (mm)	82 (L) x 30 (W) x 28 (H)


ML-220 信箱鎖

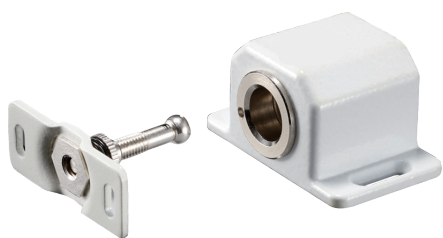

規格

型號	ML-220
控制方式	斷電上鎖 (NO)
抗拉力強度	大於150kg
輸入電壓	DC-12V / 100mA
產品應用	信箱、寄存櫃、綜合櫃、更衣室衣櫃、文件抽屜
工作溫度	-40°C ~ 60°C
體積 (mm)	50 (L) x 30.2 (W) x 26.8 (H)
重量	0.18kg

ML-230 信箱鎖

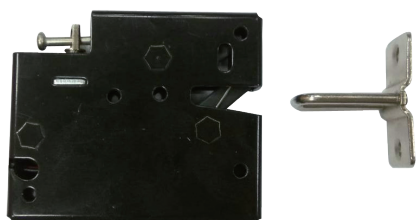

規格

型號	ML-230
控制方式	斷電上鎖 (NO)
開門方式	具備開鎖後，櫃門自動彈開功能
輸入電壓	DC-12V
產品應用	信箱、寄存櫃、綜合櫃、更衣室衣櫃
工作溫度	-20°C ~ 55°C
體積 (mm)	66 (L) x 56 (W) x 13 (H)