

# RAC-2400 多門門禁控制主機


## 功能特色

- 具可控制 4 / 8 / 16 門三種型式。
- 提供 1 組繼電器 (Relay) 輸出，供連動報警使用。
- 具有光藕合隔離保護的輸入點，供警報信號輸入及主機防拆除偵測連接使用。
- 主機具靜電放電防護及通訊傳輸資料檢查驗證機制，確保資料傳輸正確無誤。
- 內建 RS-232 / RS-485 兩種模式，供電腦連線管理設定用。
- 主機與讀卡機採分離設計，最多可連接 16 組 RS-485 L 系列讀卡機或 ACU-100 門禁控制主機 (搭配 2 組 T2/Wiegand 的讀卡機使用)，可設定為：單門雙向讀卡或單向讀卡管制 (外出採紅外線或按鈕開關)。
- 提供 256 組時段及 256 組時區表，每日可設定 8 組不同時段。
- 提供 64 組假日表，每組可設定 100 個假日。
- 具黑名單及巡邏卡等多種卡別設定，並可設定卡片使用有效期限，以提高門禁的安全性。
- 具反潛回 (Anti-PassBack) 及脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門的同時輸出秘密警報連絡管理中心。
- 內建電子計時裝置 (RTC) 提供準確的日期及時間提示，另具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 產品採用工業級的滑軌式及鎖附式設計，接線採用快拆式的端子台設計，方便安裝及檢修。

## 訂購資訊

|      |                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包裝內容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> </ul>                                                                                        |
| 支援軟體 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HAMS-24 門禁管理系統</li> </ul>                                                                                                      |
| 選購   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPC-406 通訊傳輸轉換器</li> <li>■ RS-485 L 系列讀卡機</li> <li>■ T2/Wiegand 感應式讀卡機</li> <li>■ ACU-30 控制器</li> <li>■ ACU-100 控制器</li> </ul> |

## 系統架構

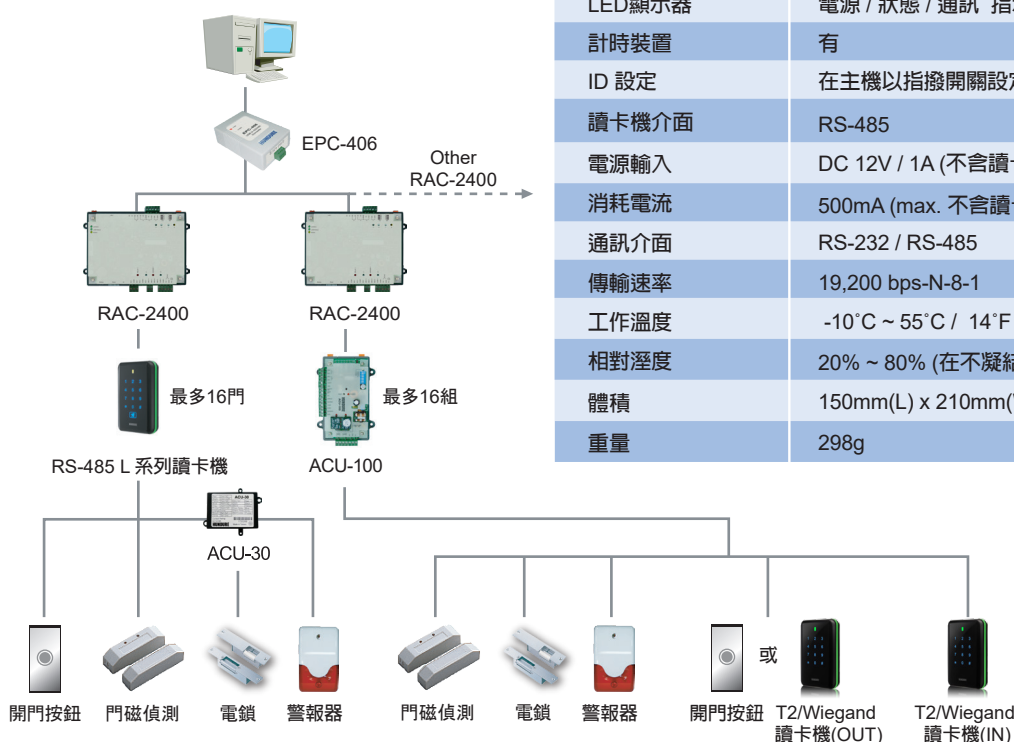

## 規格

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 型號         | RAC-2400                        |
| 記憶體容量      | 4MB                             |
| 輸入點        | 2 組數位偵測輸入 (輸入點偵測 x 1、防拆機偵測 x 1) |
| 輸出點        | 1 組輸出 (警報 x 1)                  |
| 合法卡 / 事件記錄 | 30,000 / 80,000                 |
| LED顯示器     | 電源 / 狀態 / 通訊 指示燈                |
| 計時裝置       | 有                               |
| ID 設定      | 在主機以指撥開關設定 ID                   |
| 讀卡機介面      | RS-485                          |
| 電源輸入       | DC 12V / 1A (不含讀卡機)             |
| 消耗電流       | 500mA (max. 不含讀卡機)              |
| 通訊介面       | RS-232 / RS-485                 |
| 傳輸速率       | 19,200 bps-N-8-1                |
| 工作溫度       | -10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F     |
| 相對溼度       | 20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)         |
| 體積         | 150mm(L) x 210mm(W) x 29mm(H)   |
| 重量         | 298g                            |